

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)**, що здійснюється в 2021-2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 22 червня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	14170,00183	14170,00183	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	2386,18721	2386,18721	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	10214,71553	10214,71553	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1569,09909	1569,09909	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1298,22628	1298,22628	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	1031	-	1031
		<b>Разом</b>	15499,22811	15468,22811	1031
7	Розрахунок N9	Прибуток	267,69499	267,69499	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	48,4213	-	48,4213
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ПИГАНOK Д.С.



1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b>	- 16815,3444	- 15735,9231	- 1079,4213
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	- 16815,3444	- 15735,9231	- 1079,4213
12		Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	3363,06888 20178,41328	-	3363,06888
		в т.ч. зворотні суми: -вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу)	103,78045		

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Керівник генеральної  
підрядної організації

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ЦИГАНOK Д. С.



( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 20178,41328 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 103,78045 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)**

Складений в поточних цінах станом на 22 червня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області	15468,22811	-	-	15468,22811
		<b>Разом по главі 2:</b>	15468,22811	-	-	15468,22811
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	15468,22811	-	-	15468,22811
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	15468,22811	-	-	15468,22811
2	Розрахунок N П-929	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1031,00000	1031,00000
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	1031,00000	1031,00000
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	15468,22811	-	1031,00000	16499,22811
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	15468,22811	-	1031,00000	16499,22811

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ПІГАНОК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	267,69499	-	-	267,69499
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	48,42130	48,42130
		<b>Разом</b>	15735,92310	-	1079,42130	16815,34440
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	3363,06888	3363,06888
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	15735,92310	-	4442,49018	20178,41328
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	103,78045
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.18.1	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	103,78045

Керівник проєктної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ПІГАНОК Д. С.



Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)  
2021

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
**на капітальний ремонт**  
**Капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області**


Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9527,63655 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 22,88393 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 1804,10638 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "22 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Розбирання існуючих споруд</b>											
1	ДН10-9-12-1	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	1 м шва	1125	<u>19,38</u> 15,36	- -	21802,5	17280	- -	<u>0,1900</u> -	<u>213,75</u> -
2	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,5005	<u>22218,81</u> 12497,46	<u>9721,35</u> 4294,62	33339,32	18752,44	<u>14586,88</u> 6444,08	<u>191,6200</u> 54,6194	<u>287,53</u> 81,96
3	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,643	<u>19924,71</u> 19924,71	- -	12811,59	12811,59	- -	<u>305,5000</u> -	<u>196,44</u> -
4	РН18-1-3	Розбирання основи із ґрунтощобню механізованим способом	100м3	1,8	<u>3203,00</u> 1690,50	<u>1512,50</u> -	5765,4	3042,9	<u>2722,5</u> -	<u>25,9200</u> 3,1218	<u>46,66</u> 5,62
5	РН18-47-1 к=0,8	Розбирання основи із ґрунтощобню товщиною 0,12м вручну	100м2	5,15	<u>2490,41</u> 2490,41	- -	12825,61	12825,61	- -	<u>35,0960</u> -	<u>166,74</u> -

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
НИГАНКО Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH18-47-2 κ=0,8, κ=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	5,15	<u>166,90</u> 166,90	- -	859,54	859,54	- -	<u>2,3520</u> -	<u>12,11</u> -
7	PH18-2-1	Розбирання залишків існуючого залізобетонного бортового каменю	100м	6,32	<u>8528,74</u> 6653,74	<u>1875,00</u> -	53901,64	42051,64	<u>11850</u> -	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>644,77</u> 24,65
8	PH18-1-7	Розбирання основи з-під бортового каменю	100м3	1,0125	<u>27035,04</u> 8331,86	<u>18703,18</u> 3033,06	27372,98	8436,01	<u>18936,97</u> 3070,97	<u>127,7500</u> 63,0074	<u>129,35</u> 63,79
9	ДН10-9-12-1	Нарізування швів в покритті тротуару	1 м шва	618	<u>19,38</u> 15,36	- -	11976,84	9492,48	- -	<u>0,1900</u> -	<u>117,42</u> -
10	PH18-49-1 κ=0,8	Розбирання покриття із залишків фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	6,86	<u>7571,67</u> 7571,67	- -	51941,66	51941,66	- -	<u>95,8560</u> -	<u>657,57</u> -
11	PH2-1-3	Розбирання бетонної основи вручну	1 м3	41,16	<u>1729,36</u> 623,09	<u>1106,27</u> 487,27	71180,46	25646,38	<u>45534,08</u> 20056,03	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>358,09</u> 254,5
12	PH18-47-1 κ=0,8	Розбирання основи із щебню товщиною 0,12м вручну	100м2	4,12	<u>2490,41</u> 2490,41	- -	10260,49	10260,49	- -	<u>35,0960</u> -	<u>144,6</u> -
13	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	12,8564	<u>4328,38</u> 215,88	<u>4112,50</u> -	55647,38	2775,44	<u>52871,94</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>42,55</u> 109,97
14	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	1285,64	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> -	102259,81	-	<u>102259,81</u> -	- -	- -
15	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	149,69	<u>106,31</u> 106,31	- -	15913,54	15913,54	- -	<u>1,6300</u> -	<u>243,99</u> -
16	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	149,69	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> -	11906,34	-	<u>11906,34</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					499765,1	232089,72	<u>260668,52</u> 29571,68		<u>3275,57</u> 540,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					ДИРЕКТОР, 499765,1				
							ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД» 7006,86				
							Ч/П 260660,8				

ДИРЕКТОР,  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
7006,86  
Ч/П 260660,8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					144869,05 461,9 57875,93 <b>644634,15</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>644634,15</b>				
		<b>Розділ 2. Фрезерування існуючого покриття</b>									
17	PH18-3-1	<i>Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм</i>	1000м2	4,268	<u>19572,51</u> 304,58	<u>19267,93</u> 2620,47	83535,47	1299,95	<u>82235,52</u> 11184,17	<u>4.6700</u> 20,3747	<u>19,93</u> 86,96
18	PH18-3-2 к=-2	<i>На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1</i>	1000м2	-4,268	<u>7046,52</u> 109,57	<u>6936,95</u> 943,96	-30074,55	-467,64	<u>-29606,91</u> -4028,82	<u>1,6800</u> 7,3448	<u>-7,17</u> -31,35
19	C1421-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	т	307,31	<u>64,22</u> -	<u>-</u> -	19735,45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C331-39 варіант 1	Перевезення матеріалу від фрезерування на відстань 10 км	т	307,31	<u>91,84</u> -	<u>91,84</u> -	28223,35	-	<u>28223,35</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					81684,27	832,31	<u>80851,96</u> 7155,35		<u>12,76</u> 55,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					81684,27 7987,66 3317,73 8,21 1028,12 <b>85002</b>				

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ЧИГАНОК Д.С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					19735,45				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>85002</b>				
		<b>Розділ 3. Улаштування освітлення</b>									
21	E33-108-1 к=0,6; Н2, Н5=1,15	Демонтаж проводів для ВЛ 0,38кВ за допомогою механізмів	км	2,288	<u>2062,29</u> 1192,89	<u>869,40</u> -	4718,52	2729,33	<u>1989,19</u> -	<u>15,4560</u> 2,6343	<u>35,36</u> 6,03
22	E33-253-1 ; Н2,Н5=1,15	Демонтаж залізобетонних опор контактної мережі з бетонним фундаментом вагою до 1,5 т	опора	11	<u>1250,77</u> 215,77	<u>1035,00</u> -	13758,47	2373,47	<u>11385</u> -	<u>2,8290</u> 2,4840	<u>31,12</u> 27,32
23	C1416-8575 варіант 1 (зворотні матеріали)	Опора залізобетонна (зворотні матеріали)	шт	11	<u>1157,74</u> -	- -	12735,14	-	- -	- -	- -
24	C331-1-2	Перевезення збірному залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	15,13	<u>83,67</u> -	<u>83,67</u> -	1265,93	-	<u>1265,93</u> -	- -	- -
25	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,337	<u>2408,16</u> -	- -	811,55	-	- -	- -	- -
26	E1-164-2 ; Н2,Н5=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,44	<u>19199,23</u> 19199,23	- -	27646,89	27646,89	- -	<u>301,0700</u> -	<u>433,54</u> -
27	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	1,44	<u>11974,39</u> 11974,39	- -	17243,12	17243,12	- -	<u>183,6000</u> -	<u>264,38</u> -
28	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	230	<u>75,76</u> -	<u>75,76</u> 14,40	17424,8	-	<u>17424,8</u> 3312	<u>0,1618</u> -	<u>37,03</u> -
29	E34-103-1 ; Н2,Н5=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,6	<u>19092,07</u> 18116,09	- -	11455,24	10869,65	- -	<u>255,3000</u> -	<u>153,18</u> -

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ДИРЕКТОР Д.С.





1	2	3	4	
30	& C113-2311-2 варіант 1	Труби двошарові гофровані KF09050, діаметр 50 мм	м	
31	M8-143-5	<i>Покрівання труб та кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою</i>	100 м тр	
32	& C111-1721-11K2 варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель" ЛСЕ-150	м	
33	E1-166-2 ; H2,H5=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, пісчаної засипки	100м3	
34	E1-135-1 ; H2,H5=1,15	<i>Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах</i>	1000м3	
35	E33-257-1 ; H2,H5=1,15	<i>Складання та установлення одностоякових опор</i>	100опор	
36	EN6-1-1 ; H2,H5=1,15	<i>Улаштування бетонної підготовки</i>	100м3	
37	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	
38	E33-115-2 ; H2,H5=1,15	<i>Установлення світильників</i>	шт	
39	C1416-8681 варіант 1	Освітлювальний набір E11/3-AV108-W1R1	шт	
		Разом прями витрати по розділу 3  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.		


5	6	7	8	9	10	11	12
600	<u>21,16</u> -	- -	12696	-	- -	- -	- -
6	<u>268,57</u> 268,57	- -	1611,42	1611,42	- -	<u>3,4000</u> -	<u>20,4</u> -
600	<u>2,68</u> -	- -	1608	-	- -	- -	- -
1,44	<u>11935,53</u> 11935,53	- -	17187,16	17187,16	- -	<u>190,0260</u> -	<u>273,64</u> -
0,072	<u>12582,35</u> 1440,36	<u>11141,99</u> 2584,26	905,93	103,71	<u>802,22</u> 186,07	<u>23,8510</u> 31,0063	<u>1,72</u> 2,23
0,28	<u>223507,46</u> 40357,87	<u>182620,00</u> -	62582,09	11300,2	<u>51133,6</u> -	<u>563,5000</u> 429,7872	<u>157,78</u> 120,34
0,133	<u>11857,53</u> 11857,53	- -	1577,05	1577,05	- -	<u>173,3050</u> -	<u>23,05</u> -
13,775	<u>1624,70</u> -	- -	22380,24	-	- -	- -	- -
28	<u>1101,17</u> 242,50	<u>858,67</u> -	30832,76	6790	<u>24042,76</u> -	<u>3,2200</u> 2,6018	<u>90,16</u> 72,85
28	<u>22694,16</u> -	- -	635436,48	-	- -	- -	- -

			880330,1	99432	<u>108043,5</u> 3498,07		<u>1484,33</u> 265,8
			880330,1				
			672854,6				
			102930,07				

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЧЕРНІВ БУД»

ЦИГАНЮК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					56405,77 182,57 22878,36 <b>936735,87</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					13546,69				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>936735,87</b>				
		<b>Розділ 4. Земляне полотно</b>									
40	PH1-9-9	Навантаження раніше розробленого ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	1,236	<u>8547,37</u> 275,93	<u>8268,75</u> -	10564,55	341,05	<u>10220,18</u> -	4,1500 17,1699	5,13 21,22
41	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	197,8	<u>75,76</u> -	<u>75,76</u> 14,40	14985,33	-	<u>14985,33</u> 2848,32	- 0,1610	- 31,85
42	PH18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	8,24	<u>4801,91</u> 4801,91	- -	39567,74	39567,74	- -	<u>72,2200</u> -	<u>595,09</u> -
43	PH18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	8,24	<u>898,74</u> 672,70	- -	7405,62	5543,05	- -	<u>9,4800</u> -	<u>78,12</u> -
44	C331-41	Перевезення води спецтранспортом на відстань 10 км	т	82,4	<u>151,69</u> -	<u>151,69</u> -	12499,26	-	<u>12499,26</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					85022,5	45451,84	<u>37704,77</u> 2848,32		<u>678,34</u> 53,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					85022,5 1865,89 48300,16 22920,18 64194,54 8138,91 <b>107942,68</b>				

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРКАСЬКА БУД»

8138,91  
107942,68  
Д.С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 4</b>						<b>107942,68</b>				
		<b>Розділ 5. Улаштування дорожнього одягу</b>										
45	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] товщиною 0,06м	100м2	33,55	<u>50248,01</u> 9464,58	- -	1685820, 74	317536,66	- -	<u>119,8200</u> -	<u>4019,96</u> -	
46	PH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	1202	<u>46,96</u> 46,60	- -	56445,92	56013,2	- -	<u>0,5900</u> -	<u>709,18</u> -	
47	PH16-25-7 присос.	Монтаж лавок	шт	35	<u>1881,72</u> 548,75	<u>1125,00</u> -	65860,2	19206,25	<u>39375</u> -	<u>7,1100</u> 2,7000	<u>248,85</u> 94,5	
48	C1630-1242 варіант 1	Лавка садово-паркова №9 на три опори	шт	35	<u>10903,12</u> -	- -	381609,2	-	- -	- -	- -	
49	PH16-25-6 присос.	Монтаж урни	шт	35	<u>1290,45</u> 431,44	<u>690,00</u> -	45165,75	15100,4	<u>24150</u> -	<u>5,5900</u> 1,6560	<u>195,65</u> 57,96	
50	C130-10 варіант 1	Вулична урна для сміття чавунна №5 (велика)	шт	35	<u>21688,79</u> -	- -	759107,65	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 5						2994009, 46	407856,51	<u>63525</u> -		5173,64 152,46
		Разом будівельні роботи, грн.						2994009, 46				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						2522627, 95				
		всього заробітна плата, грн.						407856,51				
		Загальновиробничі витрати, грн.						205728,6				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						623,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						78142,29				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>3199738, 06</b>				

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ПІРАНОК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 5</b>						<b>3199738,06</b>				
		<b>Розділ 6. Улаштування покриття на з'їздах</b>										
51	PH18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,502	<u>19572,51</u> 304,58	<u>19267,93</u> 2620,47	9825,4	152,9	<u>9672,5</u> 1315,48	<u>4.6700</u> 20,3747	<u>2,34</u> 10,23	
52	PH18-3-2 к--2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-0,502	<u>7046,52</u> 109,57	<u>6936,95</u> 943,96	-3537,35	-55	<u>-3482,35</u> -473,87	<u>1.6800</u> 7,3448	<u>-0,84</u> -3,69	
53	C1421-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	т	36,14	<u>64,22</u> -	<u>-</u> -	2320,91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
54	C331-39 варіант 1	Перевезення матеріалу від фрезерування на відстань 10 км	т	36,14	<u>91,84</u> -	<u>91,84</u> -	3319,1	-	<u>3319,1</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
55	EH8-2-2 H2,H5=1,15	Вирівнювання існуючого покриття щебнем фр.20-40мм вручну	1 м3	60,24	<u>1208,66</u> 188,84	<u>-</u> -	72809,68	11375,72	<u>-</u> -	<u>2.7600</u> -	<u>166,26</u> -	
56	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] товщиною 0,06м	100м2	5,02	<u>50248,01</u> 9464,58	<u>-</u> -	252245,01	47512,19	<u>-</u> -	<u>119.8200</u> -	<u>601,5</u> -	
57	PH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	150	<u>46,96</u> 46,60	<u>-</u> -	7044	6990	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>88,5</u> -	
58	PH18-21-2	Згін покриття з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100т	0,1202	<u>292397,87</u> 7971,18	<u>25207,16</u> 99,68	35146,22	958,14	<u>3029,9</u> 11,98	<u>98.5800</u> 42,1226	<u>11,85</u> 5,06	
		Разом прямі витрати по розділу 6					376852,06	66933,95	<u>12539,15</u> 853,59	<u>869.61</u> 3081533	<u>11,6</u> 11,6	
		Разом будівельні роботи, грн.					376852,06					

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ДИГАНЮК П. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					297378,96 67787,54 34557,58 105,75 13250,54 <b>411409,64</b>				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2320,91				
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>411409,64</b>				
		<b>Розділ 7. Улаштування тротуарів</b>									
59	PH18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 200 мм під поребрик	100м2	0,51	<u>5388,25</u> 5263,25	<u>125,00</u> -	2748,01	2684,26	<u>63,75</u> -	<u>80,7000</u> 0,2580	<u>41,16</u> 0,13
60	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,16	<u>4328,38</u> 215,88	<u>4112,50</u> -	692,54	34,54	<u>658</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,53</u> 1,37
61	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	16	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> -	1272,64	-	<u>1272,64</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	EH8-2-2 H2,H5=1,15	Улаштування щелевеної основи із щебню фр.20-40мм вручну під поребрик	1 м3	6,12	<u>1208,66</u> 188,84	<u>-</u> -	7397	1155,7	<u>-</u> -	<u>2,7600</u> -	<u>16,89</u> -
63	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	256	<u>188,06</u> 92,86	<u>-</u> -	48143,36	23772,16	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>337,92</u> -
64	C1416-8693 варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	шт	256	<u>109,39</u> -	<u>-</u> -	28003,84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	PH18-47-1	Улаштування основ товщиною 12 см із щебню фр.20-40мм вручну (в місцях розбирання)	100м2	21,27	<u>20604,99</u> 3113,02	<u>2061,65</u> 92,70	438268,14	66213,94	<u>43851,3</u> 1958,97	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>933,11</u> 81,99

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ІГОР Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
66	ЕН6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування відмостки із бетону	100м3	0,387	<u>177576,93</u> 11857,53	- -	68722,27	4588,86	- -	<u>173,3050</u> -	<u>67,07</u> -	
67	РН18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] товщиною 0,06м	100м2	49,75	<u>63327,51</u> 9464,58	- -	3150543,62	470862,86	- -	<u>119,8200</u> -	<u>5961,05</u> -	
68	РН18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	387	<u>46,96</u> 46,60	- -	18173,52	18034,2	- -	<u>0,5900</u> -	<u>228,33</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 7							3763964,94	587346,52	<u>45845,69</u> 1958,97		<u>7586,06</u> 83,49	
Разом будівельні роботи, грн.							3763964,94					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							3130772,73					
всього заробітна плата, грн.							589305,49					
Загальновиробничі витрати, грн.							300623,42					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							920,35					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							115327,96					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>4064588,36</b>					
-----												
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>4064588,36</b>					
<b>Розділ 8. Дорожні знаки</b>												
69	РН18-61-1	Установлення металевих стояків дорожніх знаків СКМ 3.40	100шт	0,08	<u>38089,83</u> 35981,89	- -	3047,19	2878,55	- -	<u>502,4000</u> -	<u>40,19</u> -	
70	РН18-61-1	Установлення металевих стояків дорожніх знаків СКМ 3.50	100шт	0,02	<u>38089,83</u> 35981,89	- -	761,8	719,64	- -	<u>502,4000</u> -	<u>10,05</u> -	
71	С113-141 варіант 1	Металеві стояки дорожніх знаків діаметром 70мм	м	42	<u>204,55</u> -	- -	6591,1	-	- -			
72	С115-126 варіант 13	Металеві щитки дорожніх знаків 1.11	100шт	0,02	<u>55163,25</u> -	- -	1103,27	-	- -			

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ПІТАНОВ Д. С.



1	2	3	4	5
73	С115-126 варіант 5	Металеві щитки дорожніх знаків 1.34	100шт	0,02
74	С115-126 варіант 16	Металеві щитки дорожніх знаків 3.29	100шт	0,02
75	С115-126 варіант 11	Металеві щитки дорожніх знаків 4.1	100шт	0,02
76	С115-126 варіант 18	Металеві щитки дорожніх знаків 4.12	100шт	0,05
77	С115-126 варіант 19	Металеві щитки дорожніх знаків 4.21	100шт	0,01
78	С115-126 варіант 3	Металеві щитки дорожніх знаків 5.35.1	100шт	0,02
79	С115-126 варіант 2	Металеві щитки дорожніх знаків 5.35.2	100шт	0,02
		<p>Разом прямі витрати по розділу 8</p> <p>Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.</p> <p><b>Всього будівельні роботи, грн.</b></p> <p>-----</p> <p><b>Всього по розділу 8</b></p>		
80	ДНЗ-2-1	<p align="center"><b>Розділ 9. Розмітка</b></p> <p><i>Розмічання проїзної частини маркірувальною машиною</i></p>	1 км	0,0474



6	7	8	9	10	11	12
<u>55163,25</u>	-	1103,27	-	-	-	-
-	-					
<u>67424,32</u>	-	1348,49	-	-	-	-
-	-					
<u>67424,32</u>	-	1348,49	-	-	-	-
-	-					
<u>67424,32</u>	-	3371,22	-	-	-	-
-	-					
<u>67424,32</u>	-	674,24	-	-	-	-
-	-					
<u>67424,32</u>	-	1348,49	-	-	-	-
-	-					
<u>67424,32</u>	-	1348,49	-	-	-	-
-	-					
		24046,05	3598,19	-		<u>50,24</u>
		24046,05		-		-
		20447,86				
		3598,19				
		1908,14				
		6,03				
		755,47				
		<b>25954,19</b>				
-----						
		<b>25954,19</b>				
		<b>ДИРЕКТОР</b>				
		<b>ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»</b>				
<u>1135,37</u>	<u>537,78</u>	53,82	8,96	<u>25,49</u>	<u>2,6400</u>	<u>0,13</u>
189,08	218,64			10,36	2,1680	0,1
		<b>ПИГАНЮК Д.С.</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
81	ДНЗ-7-15	Нанесення розмітки по типу 1.1, 1.4, 1.10.2 маркірувальною машиною (1.1, біла)	1 км	1,145	<u>7305,77</u> 259,98	<u>557,95</u> 226,84	8365,11	297,68	<u>638,85</u> 259,73	<u>3,6300</u> 2,2493	<u>4,16</u> 2,58			
82	ДНЗ-8-5	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.12 - 1.13, 1.14.3 - 1.24 фарбою по трафарету маркірувальною машиною (1.15, біла, червона)	1 м2	47,4	<u>166,54</u> 25,78	<u>73,95</u> 30,06	7894	1221,97	<u>3505,23</u> 1424,84	<u>0,3600</u> 0,2981	<u>17,06</u> 14,13			
83	ДНЗ-8-5	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.12 - 1.13, 1.14.3 - 1.24 фарбою по трафарету маркірувальною машиною (1.29, біла)	1 м2	16,08	<u>166,54</u> 25,78	<u>73,95</u> 30,06	2677,96	414,54	<u>1189,12</u> 483,36	<u>0,3600</u> 0,2981	<u>5,79</u> 4,79			
Разом прямі витрати по розділу 9							18990,89	1943,15	<u>5358,69</u> 2178,29		<u>27,14</u> 21,6			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							18990,89		11689,05	4121,44	2389,78	6,44	806,42	<b>21380,67</b>
-----														
<b>Всього по розділу 9</b>							<b>21380,67</b>							
<b>Розділ 10. Озеленення</b>														
84	РН18-86-7	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою з додаванням рослинної землі до 25%	10 ям	2,9	<u>3958,09</u> 2113,13	- -	11478,46	6128,08	- -	<u>32,4000</u> -	<u>93,96</u> -			
85	РН18-88-2	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0,8 м	10шт	2,9	<u>1560,12</u> 1560,12	- -	4524,35	4524,35	- -	<u>18,7200</u> -	<u>54,29</u> -			
86	РН18-96-3	Внесення мінеральних добрив при садінні стандартних саджанців дерев та кущів	10м3 ям	0,0011	<u>1935,08</u> 1935,08	- -	2,13	2,13	- -	<u>29,6700</u> -	<u>0,03</u> -			

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ЦИГАНОК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& С1429-1-ДОБР	Мінеральне добриво (органо-мінеральне) (типу "сульфат калія, тощо"	кг	10,8	<u>56,63</u> -	- -	611,6	-	- -	- -	- -
88	С1429-10 варіант 2	Саджанці клен червоний 3 метри	шт	29	<u>201,04</u> -	- -	5830,16	-	- -	- -	- -
89	& С111-1374-2	Шпагат лляний	м	87	<u>11,20</u> -	- -	974,4	-	- -	- -	- -
90	& С112-293-1-ИН	Кілки	шт	87	<u>15,00</u> -	- -	1305	-	- -	- -	- -
91	РН20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0319	<u>4328,38</u> 215,88	<u>4112,50</u> -	138,08	6,89	<u>131,19</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,11</u> 0,27
92	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3,19	<u>75,76</u> -	<u>75,76</u> 14,40	241,67	-	<u>241,67</u> 45,94	- 0,1610	- 0,51
93	С331-41	Перевезення води спецтранспортом на відстань 7 км	т	2,697	<u>106,18</u> -	<u>106,18</u> -	286,37	-	<u>286,37</u> -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							25392,22	10661,45	<u>659,23</u> 45,94		<u>148,39</u> 0,78
Разом будівельні роботи, грн.							25392,22				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							14071,54				
всього заробітна плата, грн.							10707,39				
Загальновиробничі витрати, грн.							4858,73				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1647,13				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>30250,95</b>				
<b>Всього по розділу 10</b>							<b>30250,95</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							87500,57	14561,45	615196,51	19306,08	
Разом будівельні роботи, грн.							59	64	48109,61	1184,9	
в тому числі:											

ДИРЕКТОР  
30250,95

ТОВ «СТЕРНІВ БУД»

І. С. Д. С.  
59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					6678715,44					
		всього заробітна плата, грн.					1504255,25					
		Загальновиробничі витрати, грн.					777578,96					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2392,95					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					299851,13					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9527636,55</b>					
		-----										
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					35603,05					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>9527636,55</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					22883,93					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1804106,38					

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
НИГАНОК Д. С.



Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) 2021

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2**  
на капітальний ремонт  
Капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області


Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5940,59156 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 16,48298 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 1156,5119 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "22 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Розбирання існуючих споруд</b>											
1	PH7-23-3	Розбирання існуючих дерев'яних лавок вручну	100м2	0,12	<u>7698,08</u> 7698,08	- -	923,77	923,77	- -	<u>104,7500</u> -	<u>12,57</u> -
2	PH2-1-6	Розбирання підпірної стінки із червоної цегли	1 м3	23,04	<u>825,37</u> 519,25	<u>306,12</u> 134,84	19016,52	11963,52	<u>7053</u> 3106,71	<u>7,2500</u> 1,7110	<u>167,04</u> 39,42
3	PH18-1-7	Розбирання основи з-під підпірної стінки	100м3	0,2304	<u>27035,04</u> 8331,86	<u>18703,18</u> 3033,06	6228,87	1919,66	<u>4309,21</u> 698,82	<u>127,7500</u> 63,0074	<u>29,43</u> 14,52
4	PH18-49-1 к=0,8	Розбирання існуючої основи із плитки	100м2	1,75	<u>7571,67</u> 7571,67	- -	13250,42	13250,42	- -	<u>95,8560</u> -	<u>167,75</u> -
5	PH18-2-1	Розбирання бортових каменів природних	100м	4,93	<u>8528,74</u> 6653,74	<u>1875,00</u> -	42046,69	32802,94	<u>9243,75</u> -	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>502,96</u> 19,23

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ЧИГАНОК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10423 варіант 1 (зворотні матеріали)	Гранітний камінь (зворотні матеріали)	м	493	<u>89,18</u> -	- -	43963,28	-	- -	- -	- -
7	RH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,63	<u>4328,38</u> 215,88	<u>4112,50</u> -	2726,88	136	<u>2590,88</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,09</u> 5,39
8	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	63	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> -	5011,02	-	<u>5011,02</u> -	- -	- -
9	RH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,96	<u>106,31</u> 106,31	- -	739,92	739,92	- -	<u>1,6300</u> -	<u>11,34</u> -
10	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	6,96	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> -	553,6	-	<u>553,6</u> -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							90497,69	61736,23	<u>28761,46</u> 3805,53		<u>893,18</u> 78,56
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							90497,69				
всього заробітна плата, грн.							65541,76				
Загальновиробничі витрати, грн.							37018,34				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							122,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15397,4				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>127516,03</b>				
-----											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							43963,28				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>127516,03</b>				
<b>Розділ 2. Рубка дерев</b>											
11	RH18-114-9	Видалення сухостійних, аварійних та фаутичних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см	м3	0,15	<u>4270,60</u> 1183,92	<u>3086,68</u> -	640,59	177,59	463,26	<u>16,1100</u> 9,3526	<u>2,42</u> 1,4

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ЦИГАНОК Д. С.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	PH18-114-10	Видалення сухостійних, аварійних та фаутичних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см	м3	13,12	<u>2866,30</u> 792,96	<u>2073,34</u> -	37605,86	10403,64	<u>27202,22</u> -	<u>10,7900</u> 6,2822	<u>141,56</u> 82,42
13	PH18-114-11	Видалення сухостійних, аварійних та фаутичних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см	м3	18,56	<u>2738,43</u> 758,42	<u>1980,01</u> -	50825,26	14076,28	<u>36748,98</u> -	<u>10,3200</u> 5,9994	<u>191,54</u> 111,35
14	PH18-114-12	Видалення сухостійних, аварійних та фаутичних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	45,36	<u>2684,46</u> 744,45	<u>1940,01</u> -	121767,11	33768,25	<u>87998,86</u> -	<u>10,1300</u> 5,8782	<u>459,5</u> 266,64
15	C112-243 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дрова (зворотні матеріали)	м3	46,71	<u>518,34</u> -	<u>-</u> -	24211,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	PH20-40-1	Навантаження гілля вручну	1 т	21,34	<u>106,31</u> 106,31	<u>-</u> -	2268,66	2268,66	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>34,78</u> -
17	PH20-41-1	Навантаження дров	100 т	0,327	<u>4328,38</u> 215,88	<u>4112,50</u> -	1415,38	70,59	<u>1344,79</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,08</u> 2,8
18	C331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 10 км	т	32,7	<u>107,70</u> -	<u>107,70</u> -	3521,79	-	<u>3521,79</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	ДН10-5-31-1	Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібнюючою машиною DP-660, товщина гілок до 5 см	10 м3	3,048	<u>7147,35</u> 1446,34	<u>5701,01</u> 937,40	21785,12	4408,44	<u>17376,68</u> 2857,2	<u>19,4400</u> 18,4140	<u>59,25</u> 56,73
20	PH20-41-1	Навантаження щепи	100 т	0,2134	<u>4328,38</u> 215,88	<u>4112,50</u> -	923,68	46,07	<u>877,61</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,71</u> 1,83

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

НИГАНКО Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	21,34	<u>82,28</u> -	<u>82,28</u> 14,40	1755,86	-	<u>1755,86</u> 307,3	- 0,1610	- 3,44
22	RH18-115-4	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня до 20 см	шт	4	<u>195,01</u> 195,01	- -	780,04	780,04	- -	<u>2,9900</u> -	<u>11,96</u> -
23	RH18-115-4	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня до 30 см	шт	16	<u>195,01</u> 195,01	- -	3120,16	3120,16	- -	<u>2,9900</u> -	<u>47,84</u> -
24	RH18-115-5	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 40 см	шт	16	<u>541,98</u> 541,98	- -	8671,68	8671,68	- -	<u>8,3100</u> -	<u>132,96</u> -
25	RH18-115-5	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 см	шт	28	<u>541,98</u> 541,98	- -	15175,44	15175,44	- -	<u>8,3100</u> -	<u>232,68</u> -
26	RH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,3584	<u>4328,38</u> 215,88	<u>4112,50</u> -	1551,29	77,37	<u>1473,92</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,19</u> 3,07
27	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	35,84	<u>82,28</u> -	<u>82,28</u> 14,40	2948,92	-	<u>2948,92</u> 516,1	- 0,1610	- 5,77
Разом прямі витрати по розділу 2							274756,84	93044,21	<u>181712,63</u> 3680,6		<u>1317,47</u> 534,85
Разом будівельні роботи, грн.							274756,84				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							96724,81				
Загальновиробничі витрати, грн.							53701,54				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							169,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21281,33				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>328458,38</b>				
Вартість зворотних матеріалів, грн.											

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ПИГАНOK Д. С.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<b>328458,38</b>				
<b>Розділ 3. Заміна ділянки водопровідної мережі</b>											
28	PH1-5-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.1 к=1,1 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	2,1168	<u>12719,22</u> 459,72	<u>12259,50</u> -	26924,04	973,14	<u>25950,9</u> -	<u>7,0488</u> 25,4998	<u>14,92</u> 53,98
29	PH16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	9,83	<u>619,70</u> 113,58	- -	6091,65	1116,49	- -	<u>1,6600</u> -	<u>16,32</u> -
30	PH16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	1,2	<u>58065,51</u> 3548,74	- -	69678,61	4258,49	- -	<u>45,4500</u> -	<u>54,54</u> -
31	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,5292	<u>12417,89</u> 12417,89	- -	6571,55	6571,55	- -	<u>190,4000</u> -	<u>100,76</u> -
32	PH1-12-2	Засипання траншей та котлованів екскаваторами при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,3928	<u>987,50</u> -	<u>987,50</u> -	1375,39	-	<u>1375,39</u> -	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 2,84
33	PH16-25-5	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	12	<u>411,37</u> 273,99	- -	4936,44	3287,88	- -	<u>3,5500</u> -	<u>42,6</u> -
34	C1630-69 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	6	<u>2799,90</u> -	- -	16799,4	-	- -	- -	- -
35	C1630-69 варіант 2	Адаптер фланцевий чавунний, діаметр 159-182 мм	шт	6	<u>1804,90</u> -	- -	10829,4	-	- -	- -	- -

ДИРЕКТОР  
10829,4  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ИГАНОК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,3117	<u>4328,38</u> 215,88	<u>4112,50</u> -	1349,16	67,29	<u>1281,87</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,03</u> 2,67
37	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	31,17	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> -	2479,26	-	<u>2479,26</u> -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							147034,9	16274,84	<u>31087,42</u> -		<u>230,17</u> 59,49
Разом будівельні роботи, грн.							147034,9				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							99672,64				
всього заробітна плата, грн.							16274,84				
Загальновиробничі витрати, грн.							8767,51				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3510,38				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>155802,41</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>155802,41</b>				
<b>Розділ 4. Ремонт водопровідних цегляних колодязів</b>											
38	BE17-2-4-3	Очищення від наносів колодязів [регулюючих, оглядових, потайних, колодязів-поглиначів і відстійників]. Замуленість колодязя до 0,4 м3, м3 ґрунту [плотн]	м3 ґрун.	4,52	<u>1283,43</u> 1283,43	- -	5801,1	5801,1	- -	<u>17,9200</u> -	<u>81</u> -
39	BE17-2-4-4	Очищення від наносів колодязів [регулюючих, оглядових, потайних, колодязів-поглиначів і відстійників]. Замуленість колодязя до 0,6 м3, м3 ґрунту [плотн]	м3 ґрун.	1,02	<u>1193,19</u> 1193,19	- -	1217,05	1217,05	- -	<u>16,6600</u> -	<u>16,99</u> -

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ЧИГАНОК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	РН16-32-1 РН16-32-1 к = (0,6) к = [0,6] Вказ. із заст. РЕКНРН- п.4.6д (демонтаж) К тв = [0,6; 0,6] К маш = [0,6] К мат = [0]	Демонтаж колодязів водопровідних цегляних круглих з конічною верхньою частиною в сухих ґрунтах	м3	16,5	<u>786,94</u> 629,44	<u>157,50</u> -	12984,51	10385,76	<u>2598,75</u> -	<u>8,3580</u> 0,3780	<u>137,91</u> 6,24
41	РН16-32-1	Улаштування колодязів водопровідних цегляних круглих з конічною верхньою частиною в сухих ґрунтах	м3	2,75	<u>5613,34</u> 1049,07	<u>262,50</u> -	15436,69	2884,94	<u>721,88</u> -	<u>13,9300</u> 0,6300	<u>38,31</u> 1,73
42	РН16-33-1	Улаштування колодязів водопровідних бетонних із монолітними стінами та покриттям із збірного залізобетону круглих в сухих ґрунтах	м3	7,26	<u>4722,62</u> 2407,69	<u>367,50</u> -	34286,22	17479,83	<u>2668,05</u> -	<u>28,8900</u> 0,8820	<u>209,74</u> 6,4
43	К585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	22	<u>1161,42</u> -	- -	25551,24	-	- -	- -	- -
44	К585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>971,06</u> -	- -	10681,66	-	- -	- -	- -
45	РН16-27-3 РН16-27-3 к = (0,7) к = [0,7] Вказ. із заст. РЕКНРН- п.4.6а (демонтаж) К тв = [0,7; 0,7] К маш = [0,7] К мат = [0]	Демонтаж пожежних гідрантів	шт	3	<u>167,95</u> 167,95	- -	503,85	503,85	- -	<u>2,3450</u> -	<u>7,04</u> -

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ЦИГАНОК Д.С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	PH16-27-3	Установлення пожежних гідрантів	шт	3	<u>2703,79</u> 239,93	- -	8111,37	719,79	- -	<u>3,3500</u> -	<u>10,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					114573,69	38992,32	<u>5988,68</u> -		<u>501,04</u> 14,37
		Разом будівельні роботи, грн.					114573,69				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					69592,69				
		всього заробітна плата, грн.					38992,32				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17781,83				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6120,08				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>132355,52</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>132355,52</b>				
		<b>Розділ 5. Виконання врізки в існуючі мережі централізованого водопостачання з чавунних труб</b>									
47	PH16-29-5	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб	шт	2	<u>1011,06</u> 1011,06	- -	2022,12	2022,12	- -	<u>13,1000</u> -	<u>26,2</u> -
48	PH15-21-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	100шт	0,02	<u>19103,48</u> 12981,15	- -	382,07	259,62	- -	<u>170,2000</u> -	<u>3,4</u> -
49	PH15-40-1	Заміна трубопроводів з труб чавунних каналізаційних труб діаметром 50 мм	100м	0,003	<u>31575,17</u> 23687,13	- -	94,73	71,06	- -	<u>292,9400</u> -	<u>0,88</u> -
50	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,15 мм	м	0,3	<u>244,80</u> -	- -	73,44	-			
51	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,001	<u>76091,43</u> -	- -	76,09	-			

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЧЕРНІЇС БУД»

ЧИГАНОК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	C147-1-14	Стрижнева арматура А-I, діаметр 14 мм	100кг	0,0058	<u>2984,96</u>	-	17,31	-	-	-	-	
					-	-						
53	C111-1168	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 45-50 мм	т	0,00018	<u>16316,40</u>	-	2,94	-	-	-	-	
					-	-						
54	C111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	2	<u>18,36</u>	-	36,72	-	-	-	-	
					-	-						
55	C111-1776 варіант 2	Круг відрізний, діаметр 125мм	шт	2,5	<u>11,95</u>	-	29,88	-	-	-	-	
					-	-						
56	C111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,00022	<u>47472,30</u>	-	10,44	-	-	-	-	
					-	-						
57	C1546-65	Пропан	т	0,0034	<u>33973,32</u>	-	115,51	-	-	-	-	
					-	-						
58	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,1	<u>15,08</u>	-	46,75	-	-	-	-	
					-	-						
59	C111-1752	Гума пресована	кг	2	<u>25,27</u>	-	50,54	-	-	-	-	
					-	-						
		Разом прямі витрати по розділу 5					2958,54	2352,8	-	-	<u>30,48</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					2958,54					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					605,74					
		всього заробітна плата, грн.					2352,8					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1068,58					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					364,97					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>4027,12</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 5</b>										

ДИРЕКТОР

ТОВ «402712 ІВ БУД»

ВИГАНЮК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 6. Улаштування дорожнього одягу</b>									
60	PH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	35,3	<u>2366,31</u> 241,31	<u>2125,00</u> -	83530,74	8518,24	<u>75012,5</u> -	<u>3,7000</u> 4,4180	<u>130,61</u> 155,96
61	PH18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,56	<u>4178,81</u> 241,31	<u>3937,50</u> -	6518,94	376,44	<u>6142,5</u> -	<u>3,7000</u> 8,1880	<u>5,77</u> 12,77
62	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	1214	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> -	96561,56	-	<u>96561,56</u> -	-	-
63	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	7,372	<u>54779,57</u> 1745,90	<u>2421,57</u> 126,77	403834,99	12870,77	<u>17851,81</u> 934,55	<u>26,0000</u> 5,3910	<u>191,67</u> 39,74
64	PH18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	36,86	<u>23272,62</u> 407,78	<u>4894,12</u> 50,92	857828,77	15030,77	<u>180397,26</u> 1876,91	<u>5,9600</u> 8,4431	<u>219,69</u> 311,21
65	PH18-49-1	Улаштування покриття із плитки (від розбирання)	100м2	1,75	<u>17352,31</u> 9464,58	-	30366,54	16563,02	-	<u>119,8200</u> -	<u>209,69</u> -
66	EH11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,56	<u>5252,81</u> 2563,26	-	8194,38	3998,69	-	<u>31,7000</u> -	<u>49,45</u> -
67	EH10-58-3	Антисептування пастами (Оброблення дуба захисним покриттям )	100м2	6,24	<u>3532,66</u> 794,95	-	22043,8	4960,49	-	<u>10,3000</u> -	<u>64,27</u> -
68	EH11-35-3	Улаштування покриття із дуба	100м2	1,56	<u>6656,24</u> 5790,48	-	10383,73	9033,15	-	<u>80,8500</u> -	<u>126,13</u> -
69	C1632-12	Бруски дубові обрізні 1 сорт	м3	32,76	<u>13057,14</u> -	-	427751,91	-	-	-	-

ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ШИТАНОК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	PH18-21-2	Згін покриття гарячою щільною дрібнозернистою асфальтобетонною сумішшю тип Б марки I без застосування укладальників асфальтобетону	100т	0,0778	<u>292397,87</u> 7971,18	<u>25207,16</u> 99,68	22748,55	620,16	<u>1961,12</u> 7,76	<u>98,5800</u> 42,1226	<u>7,67</u> 3,28
71	PH7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм	100м2	0,12	<u>66541,75</u> 7698,08	- -	7985,01	923,77	- -	<u>104,7500</u> -	<u>12,57</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1977748, 92	72895,5	<u>377926,75</u> 2819,22		<u>1017,52</u> 522,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1977748, 92				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1526926, 67				
		всього заробітна плата, грн.					75714,72				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50433,47				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23164,25				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2028182, 39</b>				
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>2028182, 39</b>				
		<b>Розділ 7. Улаштування підпірної стінки</b>									
72	ЕН8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	7,68	<u>663,49</u> 157,37	- -	5095,6	1208,6	- -	<u>2,3000</u> -	<u>17,66</u> -
73	ЕН8-2-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування щебеневі основи із щебню фр.20-40мм вручну	1 м3	7,68	<u>1208,66</u> 188,84	- -	9282,51	1450,29	- -	<u>2,7600</u> -	<u>21,2</u> -
74	ЕН6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування основи із бетону	100м3	0,0576	<u>184002,93</u> 11857,53	- -	10598,57	682,99	- -	<u>173,3050</u> -	<u>9,98</u> -
75	РН3-33-1	Улаштування підпірної стінки із цегли	1 м3	30,72	<u>2995,33</u> 621,31	- -	92016,54	19086,64	- -	<u>8,2500</u> -	<u>253,44</u> -

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ЧИГАНОК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	PH3-9-3	Забивання швів цементним розчином	1 м3	2,26	<u>4367,25</u> 4367,25	-	9869,99	9869,99	-	<u>63,8300</u>	<u>144,26</u>
77	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	2,26	<u>1451,89</u> -	-	3281,27	-	-	-	-
78	PH11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,152	<u>18581,00</u> 9642,92	-	21405,31	11108,64	-	<u>134,6400</u>	<u>155,11</u>
79	PH12-27-1	Грунтування простих фасадів з землі та риштувань	100м2	1,152	<u>1664,02</u> 597,31	-	1916,95	688,1	-	<u>8,3400</u>	<u>9,61</u>
80	PH11-42-1	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю стін гладких	100м2	1,084	<u>21598,44</u> 17896,12	-	23412,71	19399,39	-	<u>197,4200</u>	<u>214</u>
Разом прями витрати по розділу 7							176879,45	63494,64	-		<u>825,26</u>
Разом будівельні роботи, грн.							176879,45				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							113384,81				
всього заробітна плата, грн.							63494,64				
Загальновиробничі витрати, грн.							30278,75				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							86,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10891,01				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>207158,2</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>207158,2</b>				
<b>Розділ 8. Улаштування тротуарів</b>											
81	PH18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	56,86	<u>5388,25</u> 5263,25	<u>125,00</u> -	306375,9	299268,4	<u>7107,5</u> -	<u>80,7000</u> 0,2580	<u>4588,6</u> 14,67
82	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	18,2	<u>4328,38</u> 215,88	<u>4112,50</u> -	78776,52	3929,02	<u>74847,5</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>60,24</u> 155,68
83	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	1820	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> -	144762,8	-	<u>144762,8</u> -	-	-

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ЦИГАНОК Д. С.






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	11,372	<u>54779,57</u> 1745,90	<u>2421,57</u> 126,77	622953,27	19854,37	<u>27538,09</u> 1441,63	<u>26,0000</u> 5,3910	<u>295,67</u> 61,31
85	PH18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	35,59	<u>20604,99</u> 3113,02	<u>2061,65</u> 92,10	733331,59	110792,38	<u>73374,12</u> 3277,84	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>1561,33</u> 137,18
86	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] товщиною 0,06м	100м2	6,51	<u>63327,51</u> 9464,58	- -	412262,09	61614,42	- -	<u>119,8200</u> -	<u>780,03</u> -
87	PH18-49-1	Улаштування покриттів із гранітної шашки товщиною 0,06м	100м2	0,6	<u>82820,51</u> 9464,58	- -	49692,31	5678,75	- -	<u>119,8200</u> -	<u>71,89</u> -
88	PH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	1202	<u>46,96</u> 46,60	- -	56445,92	56013,2	- -	<u>0,5900</u> -	<u>709,18</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							2404600,4	557150,54	<u>327630,01</u> 4719,47		<u>8066,94</u> 368,84
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							2404600,4				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							1519819,85				
всього заробітна плата, грн.							561870,01				
Загальновиробничі витрати, грн.							310520,28				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1012,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							126848,11				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>2715120,68</b>				
<b>Всього по розділу 8</b>							<b>2715120,68</b>				
89	PH18-86-7	<b>Розділ 9. Озеленення</b> Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою з додаванням рослинної землі до 25%	10 ям	3,5	<u>3958,09</u> 2113,13	- -	13853,32	7395,96	- -	<u>32,4000</u> -	<u>113,4</u> -

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ПІГАНЮК Д. С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	PH18-88-2	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0x0,8 м	10шт	3,5	<u>1560,12</u> 1560,12	- -	5460,42	5460,42	- -	<u>18,7200</u> -	<u>65,52</u> -
91	PH18-96-3	Внесення мінеральних добрив при садінні стандартних саджанців дерев та кущів	10м3 ям	0,0013	<u>1935,08</u> 1935,08	- -	2,52	2,52	- -	<u>29,6700</u> -	<u>0,04</u> -
92	& С1429-1-ДОБР	Мінеральне добриво (органо-мінеральне) (типу "сульфат калія, тощо"	кг	13,03	<u>56,63</u> -	- -	737,89	-	- -	- -	- -
93	С1429-10 варіант 2	Саджанці клен червоний 3 метри	шт	35	<u>201,04</u> -	- -	7036,4	-	- -	- -	- -
94	& С111-1374-2	Шпагат лляний	м	105	<u>11,20</u> -	- -	1176	-	- -	- -	- -
95	& С112-293-1-ИН	Кілки	шт	105	<u>15,00</u> -	- -	1575	-	- -	- -	- -
96	PH20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0385	<u>4328,38</u> 215,88	<u>4112,50</u> -	166,64	8,31	<u>158,33</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,13</u> 0,33
97	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3,85	<u>75,76</u> -	<u>75,76</u> 14,40	291,68	-	<u>291,68</u> 55,44	- 0,1610	- 0,62
98	С331-41	Перевезення води спецтранспортом на відстань 7 км	т	3,255	<u>106,18</u> -	<u>106,18</u> -	345,62	-	<u>345,62</u> -	- -	- -
99	PH16-53-1	Укладання пристовбурових решіток	шт	64	<u>3128,88</u> 175,52	- -	200248,32	11233,28	- -	<u>2,4200</u> -	<u>154,88</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					230893,81	24100,49	<u>795,63</u> 55,44		<u>333,97</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					230893,81				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					205987,69				
		всього заробітна плата, грн.					24155,93				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1077,03				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3812,54				

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІВ БУД»  
ПІГАНЮК П. П.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					241970,84				
		-----									
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>241970,84</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					5419944,24	930041,57	<u>953902,58</u>		<u>13216,03</u>
									15080,26		1580,02
		Разом будівельні роботи, грн.					5419944,24				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					3536000,09				
		всього заробітна плата, грн.					945121,83				
		Загальновиробничі витрати, грн.					520647,32				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1686,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211390,07				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5940591,56</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					68174,94				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>5940591,56</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16482,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1156511,9				

Склав


\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ПИГАНОК Д. С.



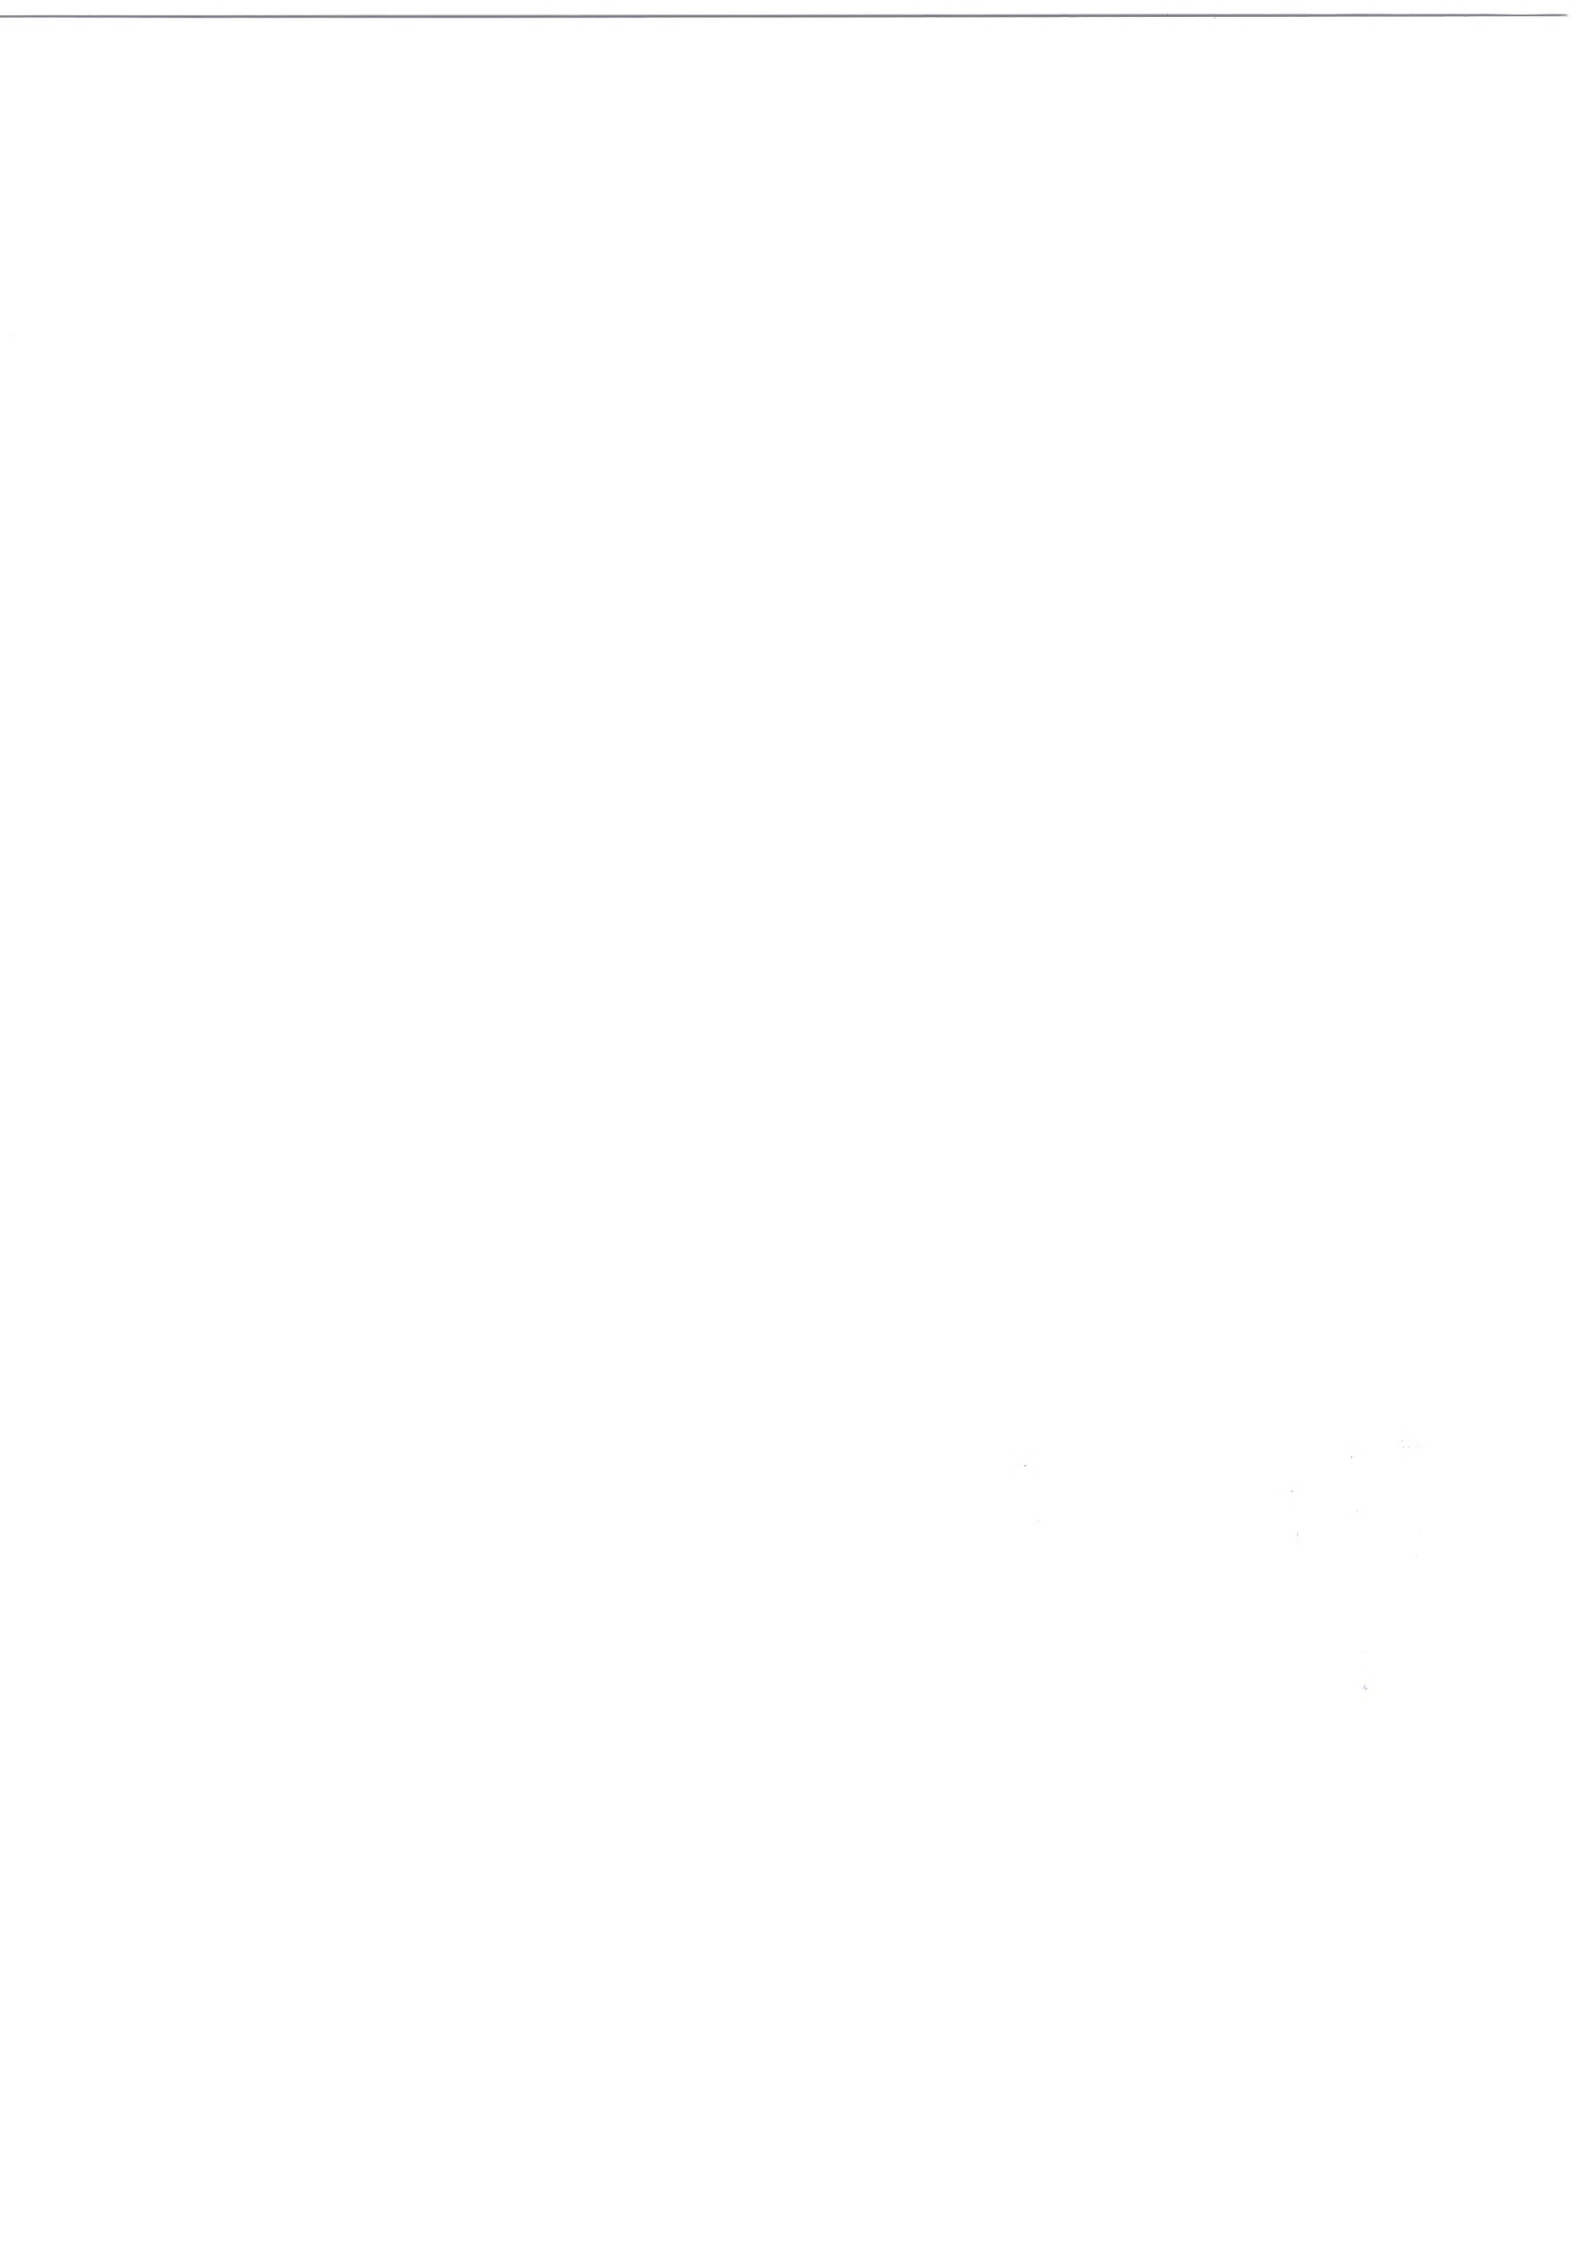

Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)

## Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	32376,19	73,36					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	145,92	76,28					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	2685,7	20,89					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	79,22	89,44					
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
8.1		загальновиробничих витрат	люд-год	4079,88	125,31					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	39366,91						
		Середній розряд робіт	розряд	3,2						

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»

ШИГАНОК Д. С.





1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	4586,46	<u>79,54</u> 364807,03				
23	C331-41	Перевезення води спецтранспортом на відстань 7 км	т	5,952	<u>106,18</u> 631,98				
24	C331-41	Перевезення води спецтранспортом на відстань 10 км	т	82,4	<u>151,69</u> 12499,26				
25	C331-1-2	Перевезення збірною залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	15,13	<u>83,67</u> 1265,93				
26	C331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 10 км	т	32,7	<u>107,7</u> 3521,79				
27	C331-39 варіант 1	Перевезення матеріалу від фрезерування на відстань 10 км	т	343,45	<u>91,84</u> 31542,45				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>1569099,16</b>				
		Бензин	кг	826,29					
		Дизельне паливо	кг	2129,337					
		Стиснене повітря	м3	32141,26					
		Мастильні матеріали	кг	149,497					
		Гідравлічна рідина	кг	11,794					
		<b><u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>							
28	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,816					
29	CH212-1303- 18ВД варіант 1	Машина для нарізання швів ручна	маш-год	331,17					
30	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	735,25					
31	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	0,0324					
32	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	273,9412					

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ПИГАНОК Д. С.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	СН270-144	Трамбівки електричні	маш-год	63,1006					
<b><u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u></b>									
34	+С1630-69 варіант 2	Адаптер фланцевий чавунний, діаметр 159-182 мм	шт	6	1804,9 10829,40	1755,00 10530,00	49,9 299,40	- -	110 км.
35	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,02964	15138,79 448,71	14120,00 418,52	1018,79 30,19	- -	110 км.
36	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,24492	15298,79 3746,98	14280,00 3497,46	1018,79 249,52	- -	110 км.
37	+С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0048	39742 190,76	39160,94 187,97	581,06 2,79	- -	110 км.
38	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,2365	55657,54 13163,01	55000,00 13007,50	657,54 155,51	- -	110 км.
39	+С1632-12	Бруски дубові обрізні 1 сорт	м3	32,76	13057,14 427751,91	12647,29 414325,22	409,85 13426,69	- -	110 км.
40	+С130-10 варіант 1	Вулична урна для сміття чавунна №5 (велика)	шт	35	21688,79 759107,65	21666,00 758310,00	22,79 797,65	- -	110 км.
41	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,288	2536,73 730,58	1678,87 483,51	857,86 247,07	- -	110 км.
42	+С1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	3	2308,02 6924,06	2200,00 6600,00	108,02 324,06	- -	110 км.
43	+С111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,00022	47472,3 10,44	46891,24 10,32	581,06 0,12	- -	110 км.
44	+С1426-11789 варіант 3	Гранітна шашка, товщина 60 мм	м2	60,6	648,2 39280,92	560,00 33936,00	88,2 5344,92	- -	110 км.
45	+С1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева	т	0,0185472	63570,21 1179,05	62500,00 1159,20	1070,21 19,85	- -	110 км.





1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+С111-1752	Гума пресована	кг	2	<u>25,27</u> 50,54	<u>24,94</u> 49,88	<u>0,33</u> 0,66	- -	110 км.
47	+С123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	0,4452	<u>15627,47</u> 6957,35	<u>15224,34</u> 6777,88	<u>403,13</u> 179,47	- -	110 км.
48	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7986	<u>3209,85</u> 2563,39	<u>2800,00</u> 2236,08	<u>409,85</u> 327,31	- -	110 км.
49	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,001	<u>76091,43</u> 76,09	<u>75500,00</u> 75,50	<u>591,43</u> 0,59	- -	110 км.
50	+С111-1631	Замазка захисна	кг	4,584	<u>83,98</u> 384,96	<u>82,91</u> 380,06	<u>1,07</u> 4,90	- -	110 км.
51	+С1630-69 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 150 мм	шт	6	<u>2799,9</u> 16799,40	<u>2750,00</u> 16500,00	<u>49,9</u> 299,40	- -	110 км.
52	+С1429-110	Земля рослинна	м3	7,552	<u>1295,25</u> 9781,73	<u>91,20</u> 688,74	<u>1204,05</u> 9092,99	- -	110 км.
53	&С112-293-1- ИН	Кілки	шт	192	<u>15</u> 2880,00	<u>15,00</u> 2880,00	- -	- -	
54	+К585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	<u>1161,42</u> 25551,24	<u>934,00</u> 20548,00	<u>227,42</u> 5003,24	- -	110 км.
55	+С1416-8693 варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	шт	256	<u>109,39</u> 28003,84	<u>102,00</u> 26112,00	<u>7,39</u> 1891,84	- -	110 км.
56	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,1	<u>15,08</u> 46,75	<u>4,25</u> 13,18	<u>10,53</u> 32,64	0,3 0,93	110 км.
57	+С111-1776 варіант 2	Круг відрізний, діаметр 125мм	шт	2,5	<u>11,95</u> 29,88	<u>11,92</u> 29,80	<u>0,03</u> 0,08	- -	110 км.
58	+С1630-1242 варіант 1	Лавка садово-паркова №9 на три опори	шт	35	<u>10903,12</u> 381609,20	<u>10875,00</u> 380625,00	<u>28,12</u> 984,20	- -	110 км.

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЧЕРНІВ БУД»

Д. С.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C1429-1-ДОБР	Мінеральне добриво (органо-мінеральне) (типу "сульфат калія, тощо"	кг	23,83	<u>56,63</u> 1349,49	<u>53,00</u> 1262,99	<u>3,63</u> 86,50	- -	110 км.
60	+C113-141 варіант 1	Металеві стояки дорожніх знаків діаметром 70мм	м	42	<u>204,55</u> 8591,10	<u>202,30</u> 8496,60	<u>2,25</u> 94,50	- -	110 км.
61	+C115-126 варіант 13	Металеві щитки дорожніх знаків 1.11	100шт	0,02	<u>55163,25</u> 1103,27	<u>55000,00</u> 1100,00	<u>163,25</u> 3,27	- -	110 км.
62	+C115-126 варіант 5	Металеві щитки дорожніх знаків 1.34	100шт	0,02	<u>55163,25</u> 1103,27	<u>55000,00</u> 1100,00	<u>163,25</u> 3,27	- -	110 км.
63	+C115-126 варіант 16	Металеві щитки дорожніх знаків 3.29	100шт	0,02	<u>67424,32</u> 1348,49	<u>67250,00</u> 1345,00	<u>174,32</u> 3,49	- -	110 км.
64	+C115-126 варіант 11	Металеві щитки дорожніх знаків 4.1	100шт	0,02	<u>67424,32</u> 1348,49	<u>67250,00</u> 1345,00	<u>174,32</u> 3,49	- -	110 км.
65	+C115-126 варіант 18	Металеві щитки дорожніх знаків 4.12	100шт	0,05	<u>67424,32</u> 3371,22	<u>67250,00</u> 3362,50	<u>174,32</u> 8,72	- -	110 км.
66	+C115-126 варіант 19	Металеві щитки дорожніх знаків 4.21	100шт	0,01	<u>67424,32</u> 674,24	<u>67250,00</u> 672,50	<u>174,32</u> 1,74	- -	110 км.
67	+C115-126 варіант 3	Металеві щитки дорожніх знаків 5.35.1	100шт	0,02	<u>67424,32</u> 1348,49	<u>67250,00</u> 1345,00	<u>174,32</u> 3,49	- -	110 км.
68	+C115-126 варіант 2	Металеві щитки дорожніх знаків 5.35.2	100шт	0,02	<u>67424,32</u> 1348,49	<u>67250,00</u> 1345,00	<u>174,32</u> 3,49	- -	110 км.
69	+C1416-8681 варіант 1	Освітлювальний набір E11/3-AV108-W1R1	шт	28	<u>22694,16</u> 635436,48	<u>22431,30</u> 628076,40	<u>262,86</u> 7360,08	- -	110 км.
70	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2085,709	<u>460,11</u> 959655,57	<u>320,00</u> 667426,88	<u>140,11</u> 292228,69	- -	10 км.
71	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,27648	<u>180,13</u> 49,80	<u>180,00</u> 49,77	<u>0,1</u> 0,03	- -	110 км.
72	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,2496	<u>68442,8</u> 17083,32	<u>67500,00</u> 16848,00	<u>942,8</u> 235,32	- -	110 км.

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»  
ДИРЕКТОР Д.С.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+С1429-111	Перегній	м3	2,496	<u>811,7</u> 2026,00	<u>89,27</u> 222,82	<u>722,43</u> 1803,18	- -	110 км.
74	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	15,2	<u>149,33</u> 2269,82	<u>148,68</u> 2259,94	<u>0,65</u> 9,88	- -	110 км.
75	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (сіра)	м2	3895,57	<u>325,7</u> 1268787,15	<u>237,50</u> 925197,88	<u>88,2</u> 343589,27	- -	110 км.
76	+С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (кольорова)	м2	5682,26	<u>455,2</u> 2586564,75	<u>367,00</u> 2085389,42	<u>88,2</u> 501175,33	- -	110 км.
77	+К585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>971,06</u> 10681,66	<u>876,30</u> 9639,30	<u>94,76</u> 1042,36	- -	110 км.
78	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3584	<u>2898,31</u> 1038,75	<u>2200,00</u> 788,48	<u>698,31</u> 250,27	- -	110 км.
79	+С113-753 варіант 1	Пристовбутова решітка	шт	64	<u>2938,16</u> 188042,24	<u>2900,00</u> 185600,00	<u>38,16</u> 2442,24	- -	110 км.
80	+С112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	11,76	<u>17,06</u> 200,63	<u>16,25</u> 191,10	<u>0,81</u> 9,53	- -	110 км.
81	+С111-1168	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 45-50 мм	т	0,00018	<u>16316,4</u> 2,94	<u>15871,99</u> 2,86	<u>444,41</u> 0,08	- -	110 км.
82	+С1546-65	Пропан	т	0,0034	<u>33973,32</u> 115,51	<u>32630,47</u> 110,94	<u>1342,85</u> 4,57	- -	110 км.
83	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,539	<u>11666,89</u> 6288,45	<u>11350,00</u> 6117,65	<u>316,89</u> 170,80	- -	10 км.
84	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,512	<u>1899,89</u> 972,74	<u>1583,00</u> 810,50	<u>316,89</u> 162,24	- -	10 км.
85	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	9,6328	<u>1451,89</u> 13985,77	<u>1135,00</u> 10933,23	<u>316,89</u> 3052,54	- -	10 км.
86	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,7642	<u>1451,89</u> 4013,31	<u>1135,00</u> 3137,37	<u>316,89</u> 875,94	- -	10 км.

ДИРЕКТОР

ТОВ «СЕРВІС БУД»

ЦИГАНЮК Д. С.

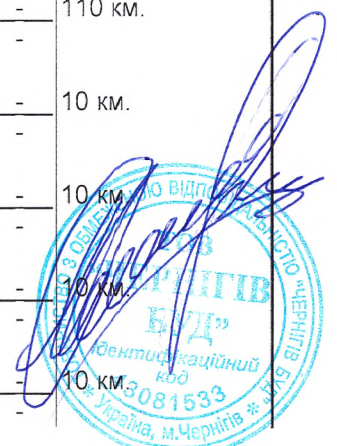

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	+С1633-14ВД варіант 1	Розчинники для фарби акрилової	т	0,0033887	<u>39413,54</u> 133,56	<u>38343,33</u> 129,93	<u>1070,21</u> 3,63	- -	110 км.
88	+С111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	126,72	<u>75,49</u> 9566,09	<u>75,00</u> 9504,00	<u>0,49</u> 62,09	- -	110 км.
89	+С1429-10 варіант 2	Саджанці клен червоний 3 метри	шт	64	<u>201,04</u> 12866,56	<u>200,00</u> 12800,00	<u>1,04</u> 66,56	- -	110 км.
90	+С111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	2	<u>18,36</u> 36,72	<u>18,33</u> 36,66	<u>0,03</u> 0,06	- -	110 км.
91	&С111-1721- 11К2 варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель" ЛСЕ-150	м	600	<u>2,68</u> 1608,00	<u>2,67</u> 1602,00	<u>0,01</u> 6,00	- -	110 км.
92	+С147-1-14	Стрижнева арматура А-І, діаметр 14 мм	100кг	0,0058	<u>2984,96</u> 17,31	<u>2940,52</u> 17,06	<u>44,44</u> 0,25	- -	110 км.
93	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1648	<u>11301,88</u> 1862,55	<u>11250,00</u> 1854,00	<u>51,88</u> 8,55	- -	110 км.
94	+С1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	641,388	<u>1195,11</u> 766529,21	<u>1055,00</u> 676664,34	<u>140,11</u> 89864,87	- -	10 км.
95	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	19,998	<u>2566,53</u> 51325,47	<u>2100,00</u> 41995,80	<u>466,53</u> 9329,67	- -	100 км.
96	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	72,5068	<u>1624,7</u> 117801,80	<u>1279,00</u> 92736,20	<u>345,7</u> 25065,60	- -	10 км.
97	+С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,8752	<u>1687,7</u> 9915,58	<u>1342,00</u> 7884,52	<u>345,7</u> 2031,06	- -	10 км.
98	&С113-2311-2 варіант 1	Труби двошарові гофровані KF09050, діаметр 50 мм	м	600	<u>21,16</u> 12696,00	<u>20,60</u> 12360,00	<u>0,56</u> 336,00	- -	110 км.
99	+С113-1442 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x11,8 мм	м	121,2	<u>531,90</u> 65420,12	<u>531,90</u> 64466,28	<u>7,87</u> 953,84	- -	110 км.

ДИРЕКТОР  
ТОВ «ЧЕРНІВ БУД»

ІВАН ПЛОК Д.С.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	+С113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стілки 4,15 мм	м	0,3	<u>244,8</u> 73,44	<u>241,78</u> 72,53	<u>3,02</u> 0,91	- -	110 км.
101	+С1633-8ВД варіант 1	Фарба акрилова	т	0,169719	<u>68084,8</u> 11555,28	<u>67142,00</u> 11395,27	<u>942,8</u> 160,01	- -	110 км.
102	+С111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,000562	<u>35645,46</u> 20,03	<u>34702,66</u> 19,50	<u>942,8</u> 0,53	- -	110 км.
103	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,00308	<u>48144,42</u> 148,28	<u>47201,62</u> 145,38	<u>942,8</u> 2,90	- -	110 км.
104	+С113-746	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	т	0,00051	<u>46400,24</u> 23,66	<u>45813,15</u> 23,36	<u>587,09</u> 0,30	- -	110 км.
105	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0023155	<u>27154,55</u> 62,88	<u>26573,49</u> 61,53	<u>581,06</u> 1,35	- -	110 км.
106	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,044016	<u>33044,17</u> 1454,47	<u>32500,00</u> 1430,52	<u>544,17</u> 23,95	- -	110 км.
107	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	12,6196	<u>5330,43</u> 67267,89	<u>3550,00</u> 44799,58	<u>1780,43</u> 22468,31	- -	110 км.
108	&С111-1374-2	Шпигат лляний	м	192	<u>11,2</u> 2150,40	<u>11,20</u> 2150,40	- -	- -	
109	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	55,29	<u>806,8</u> 44607,97	<u>600,00</u> 33174,00	<u>206,8</u> 11433,97	- -	10 км.
110	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1771,164	<u>886,8</u> 1570668,24	<u>680,00</u> 1204391,52	<u>206,8</u> 366276,72	- -	10 км.
111	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,003708	<u>896,55</u> 3,32	<u>702,16</u> 2,61	<u>193,88</u> 0,71	- -	10 км.

ДИРЕКТОР

ТОВ «ЛОДІВІВ ІВР»

ПИГАНКО Д. С.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	+С1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,1375	<u>896,55</u> 123,28	<u>702,67</u> 96,62	<u>193,88</u> 26,66	- -	10 км.
113	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,8712	<u>896,55</u> 781,07	<u>702,67</u> 612,17	<u>193,88</u> 168,90	- -	10 км.
114	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,98	<u>520,44</u> 1030,47	<u>507,00</u> 1003,86	<u>13,44</u> 26,61	- -	110 км.
115	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,337	<u>2408,16</u> 811,55	<u>2408,16</u> 811,55			
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>2408,16</u> 811,55	<u>2408,16</u> 811,55			
116	С1421-10423 варіант 1	Гранітний камінь (зворотній матеріал)	м	493	<u>89,18</u> 43965,74	<u>89,18</u> 43965,74			
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>89,18</u> 43965,74	<u>89,18</u> 43965,74			
117	С1112-243 варіант 1	Дрова (зворотній матеріал)	м3	46,71	<u>518,34</u> 24211,66	<u>518,34</u> 24211,66			
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>518,34</u> 24211,66	<u>518,34</u> 24211,66			
118	С1421-1 варіант 1	Матеріал від фрезерування (зворотній матеріал)	т	343,45	<u>64,22</u> 22056,36	<u>64,22</u> 22056,36			
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>64,22</u> 22056,36	<u>64,22</u> 22056,36			
119	С1416-8575 варіант 1	Опора залізобетонна (зворотній матеріал)	шт	11	<u>1157,74</u> 12735,14	<u>1157,74</u> 12735,14			
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>1157,74</u> 12735,14	<u>1157,74</u> 12735,14			

ДИРЕКТОР  
ТОВ «БЕРНІГІВ БУД»  
ПІГАНОК Д. С.





Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

**ДИРЕКТОР**  
**ТОВ «ЧЕРНІГІВ БУД»**  
**ЩИГАНОК Д. С.**

